


A

L


도
막
방
수
공
법

AL 도막 방수 공법

AL 도막 방수 공법은 일반적인 우레탄 도막 방수 공법의 내구성을 향상시킨 친환경 도막 방수 공법입니다. 물을 용제로 사용하여 안정성을 확보하였으며, 통기성 방수층을 형성하여 들뜸에 의한 하자 발생이 거의 없는 안전한 방수 공법입니다.

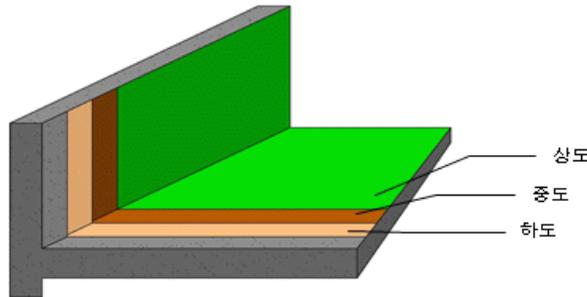

AL-30 도막 방수 공법

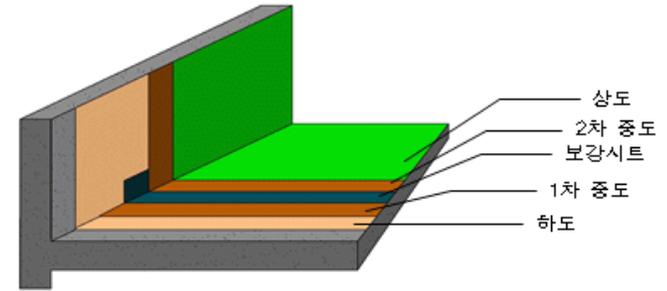

AL-40 도막 방수 공법

특징

- ▮ 도막방수공법의 단점을 제거하여 시공 품질이 우수합니다
- ▮ 복합한 구조물에서의 시공성이 양호합니다
- ▮ 오랜 내구성이 요구되는 습윤 현장에 적용 가능합니다

적용분야

- ▮ 다양한 형태의 콘크리트 건축물 옥상, 베란다, 발코니 등
- ▮ 화장실 등과 같이 지속적으로 수분에 노출되는 실내

A

L

도
막
방
수
공
법

1. 시공 전

옥상 화단 등을 철거 후 방수 공사를 수행한다



A

L

도

막

방

수

공

법

1-1. 철거공사

방수공사 전에 철거공사를 수행한다



A

L

도

막

방

수

공

법

1-2. 바탕정리

방수공사 전 ((혹은 철거공사 후)에 바탕 정리를 수행한다



A

L

도

막

방


수

공

법

2. 하도재 도포

특히 등록된 침투성 방수재인 하도재를 도포한다



A

L

도

막

방



수

공

법

3. 중도재 도포

친환경 도막방수재를 1회 (혹은 2회) 시방에 따라 도포한다



A

L

도

막

방

수

공

법

4. 상도재 도포

상도 마감재를 도포하여 시공을 완료한다

